




MSB-230HF УЗИП Класса Защиты 3 с ВЧ фильтром



MSB-230HF


Размеры (в мм)



Спецификация

УЗИП по ГОСТ Р 51992-2002 EN 61643-11 и IEC 61643-11		Класс 3 Тип 3 (D)
Тип сети	U_N	220/380 VAC
Режим нейтрали		TNC, TNS, TT
Максимальное рабочее напряжение	U_c	255 VAC
☆ Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_n	3 kA
☆ Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_{max}	10 kA
Уровень защиты	U_p	0,9 kV
Максимальный ток нагрузки	I_L	16 A
☆ Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Время срабатывания	t_A	<20 нс
Диапазон работы ВЧ фильтра		От 0,1 до 30 МГц
Затухание на частоте 0,3 МГц		25 dB
Затухание на частоте 1 МГц		30 dB
Затухание на частоте 10 МГц		40 dB
Подключение		Провода
Сигнализация рабочего состояния		Зелёный и красный светодиоды
Монтаж		Плоская поверхность
Рабочая температура		от -40°C до +85°C
Материал корпуса		Металл
Степень защиты корпуса		IP20
Вес		300 гр

Схема

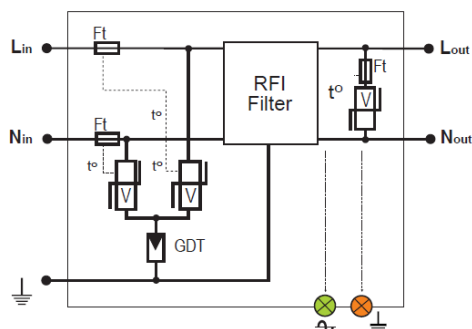

- GDT газонаполненный разрядник CITEL
V мощный варистор
Ft термopредохранитель
t° терморазмыкатель
RFI высокочастотный фильтр

Информация для заказа

Код Заказа	Наименование
MSB-230HF	УЗИП CITEL Класса Защиты 3 для однофазной сети TNC, TNS и TT 220/380 VAC Максимальное рабочее напряжение $U_c=255$ VAC

Модификации на другие напряжения. По заказу также доступны параметры напряжения, отличные от указанных.

MSB-130HF	УЗИП CITEL Класса Защиты 3 для однофазной сети TNC, TNS и TT 120/208 VAC Максимальное рабочее напряжение $U_c=150$ VAC
-----------	---